



FABRIQUÉ EN FRANCE

Volets roulants

Édition 2026



Partenaire de vos projets

ALUROY, L'Expert des volets roulants



Donnez vie à vos projets !

Notre expertise métier permet aux prescripteurs de répondre sur l'ensemble de vos chantiers.


Éducation - Santé - Commerce - Sport - Bureau - Résidences individuelles - Logements collectifs - Tertiaire.

ALUROY, une marque de proximité

Aluroy fabricant de volets roulants depuis 1991.

La société, installée à Gray (70) distribue ses produits aux professionnels du bâtiment sur l'ensemble du territoire Français.

Nos clients installateurs vous conseillent sur le choix des volets roulants, mais également sur les solutions techniques à envisager pour vous permettre d'atteindre le confort souhaité et la façon de réaliser des économies tout en respectant l'environnement (réduire la consommation de chauffage et limiter le recours à la climatisation).

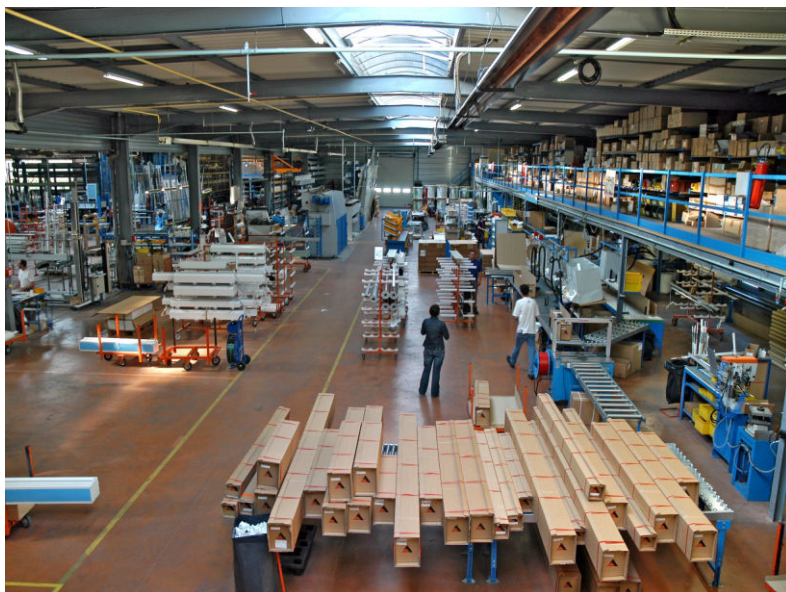

Le partenariat avec nos fournisseurs est basé sur des valeurs communes :

- l'innovation, la formation et la qualité.

Nos ambitions

- Satisfaire nos clients,
- Apporter une offre adaptée aux besoins des consommateurs.

Notre objectif

- Améliorer l'habitat en développant des solutions alliant confort, sécurité et économies d'énergie.



Depuis sa création, Aluroy profile la lame monoparoi en aluminium S80.

Grâce à un outil industriel de dernière génération, l'entreprise répond aux exigences des projets du secteur Tertiaire, en proposant des solutions adaptées en lames pleines (S80) ou microperforées (S80P), permettant le passage de la lumière et de l'air.





Recommandé pour votre confort

LA SÉCURITÉ

18%

LE PRIX

67%

L'ISOLATION THERMIQUE ET LA QUALITÉ

26%

L'ESTHÉTIQUE

32%

Les critères d'achat d'un volet roulant


Le volet roulant est le produit de fermeture le plus polyvalent de sa catégorie et le plus économique. Il offre la meilleure sécurité (active ou passive). Il peut être manœuvré avec la fenêtre fermée. Disponible dans un nombre de couleur infini, il nécessite peu d'entretien surtout s'il est motorisé. Associé à un automatisme performant, il permet, en été, d'abaisser la température des pièces jusqu'à 5 °C.

Les avantages du volet roulant



Le volet roulant est le produit qui réduira votre facture énergétique tout en améliorant votre confort. En alliant des performances d'isolation renforcées et une manœuvre simplifiée, le volet roulant améliore l'isolation de vos fenêtres et permet de réduire jusqu'à 22% votre consommation de chauffage. En été, le volet roulant limite la hausse de la température intérieure de 5°C en moyenne. Il assure ainsi un bon niveau de confort et permet d'éviter d'avoir recours à un système de climatisation.

L'impact du volet roulant sur les économies de chauffage pour une maison type.

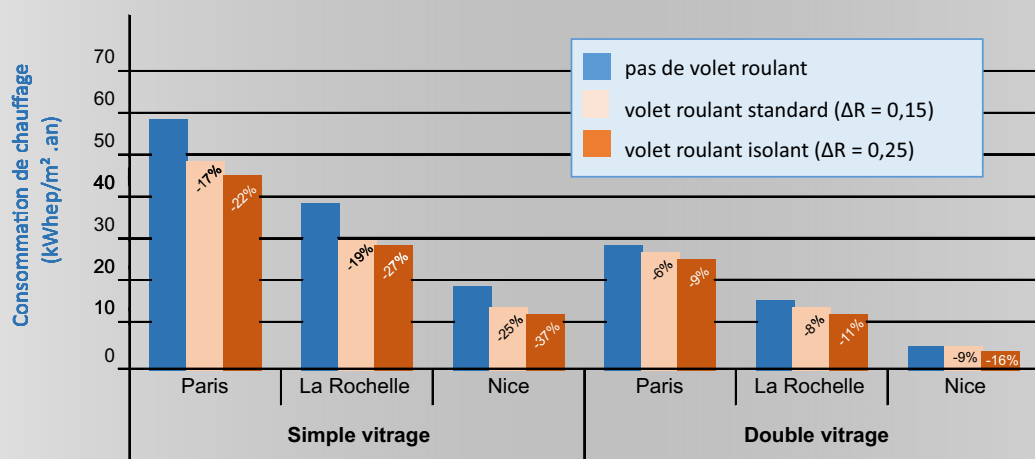

Quelle que soit le type de fenêtre ou la zone géographique, l'utilisation de volets roulants permet donc de diminuer de façon significative la consommation de chauffage d'une maison. L'économie d'énergie réalisée dépend cependant du type de vitrage et de l'isolation supplémentaire apportée par le volet. Le gain s'échelonne entre 6 et 37%, selon la performance thermique du volet roulant.

Les résultats suivants permettent ainsi de comparer la capacité d'isolation d'une **fenêtre seule** à celle d'un ensemble **fenêtre + volet** complet.

	Fenêtre PEU ISOLANTE Simple vitrage		Fenêtre ISOLANTE Double vitrage	
Capacité d'isolation de la fenêtre seule (Uw)	4,95 W/m².Kw		1,8 W/m².Kw ⁽¹⁾	
Ajout d'un volet roulant (Résistance thermique)	volet roulant STANDARD (ΔR = 0,15 m².K/W)	volet roulant ISOLANT (ΔR = 0,25 m².K/W)	volet roulant STANDARD (ΔR = 0,15 m².K/W)	volet roulant ISOLANT (ΔR = 0,25 m².K/W)
Capacité d'isolation de l'ensemble fenêtre + volet en position fermée (Uws)	2,84 W/m².Kw	2,21 W/m².Kw	1,42 W/m².Kw	1,24 W/m².Kw
Apport du volet roulant en position fermée	42,60%	55,30%	21,30%	31%
Capacité d'isolation de l'ensemble fenêtre + volet fermé à 50% du temps (Ujn)	3,89 W/m².Kw	3,58 W/m².Kw	1,61 W/m².Kw	1,52 W/m².Kw
Apport du volet roulant fermé 50% du temps ⁽²⁾	21,30%	27,70%	10,60%	15,50%

Source : étude TBC réalisé pour le SNFPSA (Syndicat National de la Fermeture et de la Protection Solaire et des Professions Associées)

(1) correspond à une fenêtre aluminium équipée d'un vitrage 4/16/4 faiblement émissif.

(2) hypothèse de la réglementation thermique française.

L'apport du volet roulant sur l'amélioration de l'isolation de la fenêtre dépend donc du type de fenêtre devant lequel il est installé. Cet apport va jusqu'à **31% pour une fenêtre isolante**, et jusqu'à **55 % pour une fenêtre peu isolante**.

OFFRE PERFORMANTE ET SIMPLE :

Optimisez le confort thermique de votre logement avec Amy[®] io et son capteur de température intégré, connecté à TaHoma[®]. Grâce à une gestion intelligente, vos protections solaires s'ouvrent et se ferment automatiquement selon la saison, pour un intérieur agréable toute l'année, sans aucun effort.

FACILE À ADOPTER, FACILE À UTILISER :

Un design discret et épuré, en version ronde ou carrée, à poser ou fixer au mur pour s'adapter à toutes les pièces de la maison. Grâce au curseur sur le point de commande, activez la fonction "Discrète" pour ralentir le mouvement du volet. Résultat : un fonctionnement plus doux et silencieux, idéal pour préserver le calme de la maison, surtout la nuit.



Avec les volets roulants ALUROY dotés d'une gestion automatisée SOMFY, vous optimisez la performance globale du bâtiment et répondez aux exigences de la nouvelle **Réglementation Environnementale 2020**



UN RÔLE CLÉ POUR LE VOLET ROULANT

C'est l'automatisation des protections solaires qui apporte le meilleur bénéfice performance vs coût sur les critères exigés par la RE2020. De plus, elle contribue à améliorer le confort de l'occupant et lui offre une installation évolutive.

La mise en œuvre de protections solaires automatisées permet de gagner en moyenne jusqu'à 10 points de Bbio (par rapport à une gestion manuelle).

Données établies sur une étude ABM réalisée pour le compte de SOMFY, sur un échantillon de 3 maisons individuelles équipées de volets roulants motorisés avec gestion crépusculaire.

Exemple de calcul Bbio*
pour une maison de 120 m²
(bâti conforme RT2012)
équipée de volets roulants,
dans la zone H2c.

La gestion automatique des volets roulants permet de se situer en dessous du seuil de Bbio max de 60 points.

* Bbio : Besoin Bioclimatique du bâtiment :
Indicateur réglementaire RE 2020 qui
caractérise la performance de l'enveloppe et
la capacité d'isolation du bâti.
Valeur Bbio en points.



Les solutions Somfy pour volet roulant éligible

Motorisation :

Moteur radio
pour volet roulant



S&SO® RS100




Automatisation :

Solution
Logement
connecté



TaHoma® switch



**Flashez ce QR Code
pour tout savoir sur la RE2020 Somfy**

- 2 lanceurs de scénarios personnalisables pour créer des routines et les lancer d'un seul geste
- Centralisation de tous les équipements du logement



- Visualisation en temps réel des informations sur le statut des équipements. Une application complètement repensée pour contrôler à tout moment et n'importe où le logement



La meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas !

Le choix des matériaux et des couleurs est déterminant pour permettre une diminution des émissions de carbone tout au long de la vie du volet roulant : de la fabrication des éléments entrant dans sa composition jusqu'à son utilisation finale.

Le volet roulant est un moyen efficace pour sécuriser son habitation, mais il doit surtout permettre au bâtiment de mieux respirer, de mieux s'isoler du chaud et du froid et ainsi être générateur d'économie d'énergie.

Isolation naturelle :

- La protection contre le froid peut être grandement améliorée en choisissant les isolants adaptés au lieu d'installation (Nord, Sud,...), et à l'exposition du volet,
- La protection contre la chaleur sera quant à elle renforcée en choisissant des matériaux de teinte claire, ayant un fort pouvoir réfléchissant, et une ajouration suffisante des lames permettant d'éviter une surchauffe due aux rayons du soleil.

Pourquoi choisir une lame à faible facteur solaire ?

1. Réduction significative de la chaleur en été

- Un facteur solaire faible signifie que **peu de chaleur du rayonnement solaire est transmise à l'intérieur**.
- Cela permet de **garder la maison plus fraîche** naturellement, sans recours excessif à la climatisation.

2. Meilleure performance énergétique

- En limitant les apports solaires, le volet améliore l'isolation thermique estivale.
- Cela contribue à **réduire les consommations d'énergie** liées au refroidissement du logement.

3. Confort accru dans les pièces exposées au soleil

- Les pièces restent plus **agréables à vivre**, même en plein été.
- Moins d'éblouissement et de surchauffe.

Teinte RAL	Coefficient de réflexion lumineuse	
Blanc 9016	87%	
Crème 9001	75%	
Beige 1015	66%	
Gris 7035	57%	
Gris 7038	43%	
Alu 9006	34%	
Gris 7040	34%	
Vert 6021	30%	
Gris 7039	13%	
Gris 7016	5%	
Marron 8014	4%	
Marron 8019	4%	
Noir 9005	0%	

Facteur solaire des lames		
VALEURS PAR DEFAUT		
Coloris clairs (blanc, gris clair, beige clair,...)	$L^* \geq 82$	$S_{ws} = 0,05$
Coloris sombres (marron, noir, anthracite,...)	$L^* < 82$	$S_{ws} = 0,10$

Isolation contrôlée :

Aussi bien par temps de grand froid que pour les journées caniculaires, la domotique permet de renforcer le pouvoir isolant du volet roulant en maîtrisant les mouvements d'ouverture et de fermeture en fonction des horaires et de la météo.


Utilité du volet roulant en Été ...

Le volet roulant diminue la température intérieure. Quelque soit la zone géographique ou le type de vitrage, un volet roulant fermé permet d'abaisser de plus de 5°C la température intérieure d'une maison par rapport à un bâtiment non équipé de volets.


Source : étude TBC réalisé pour le SNFPSA (Syndicat National de la Fermeture et de la Protection Solaire et des Professions Associées)

Le volet roulant améliore en moyenne de 70% la capacité de la fenêtre à bloquer l'entrée de la chaleur du soleil. Il permet ainsi de limiter la température intérieure du bâtiment (et donc l'usage éventuel de climatisation). Le déploiement d'un volet roulant devant une fenêtre ouverte permet d'assurer une circulation d'air tout en assurant la protection des locaux et des biens. Le volet roulant protège le local du rayonnement solaire qui est composé, selon les longueurs d'ondes, de plusieurs domaines :

- **l'ultraviolet (UV)** : ces rayonnements sont invisibles et peuvent être dangereux pour l'organisme en cas de surexposition. Ils vieillissent les objets en altérant les surfaces et dégradant les couleurs.
- **le visible** : ces rayonnements sont perçus par la rétine, et permettent de distinguer formes, reliefs et couleurs.
- **l'infrarouge (IR)** : ces rayonnements sont invisibles, mais une partie d'entre eux sont ressentis par l'organisme sous forme de chaleur.

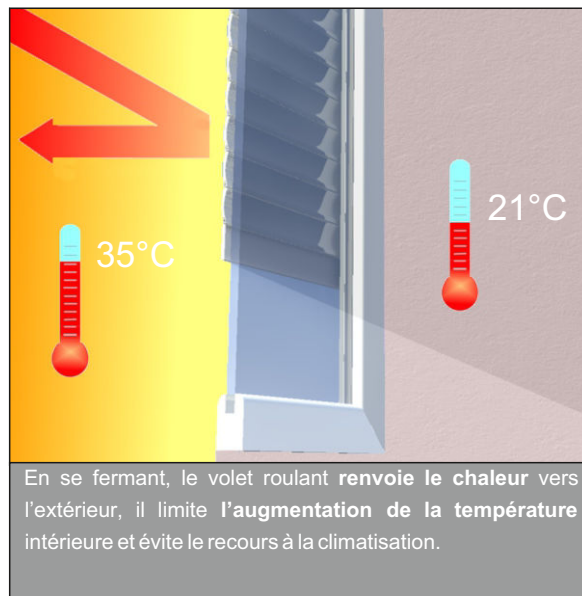


L'Expertise au coeur de vos projets !

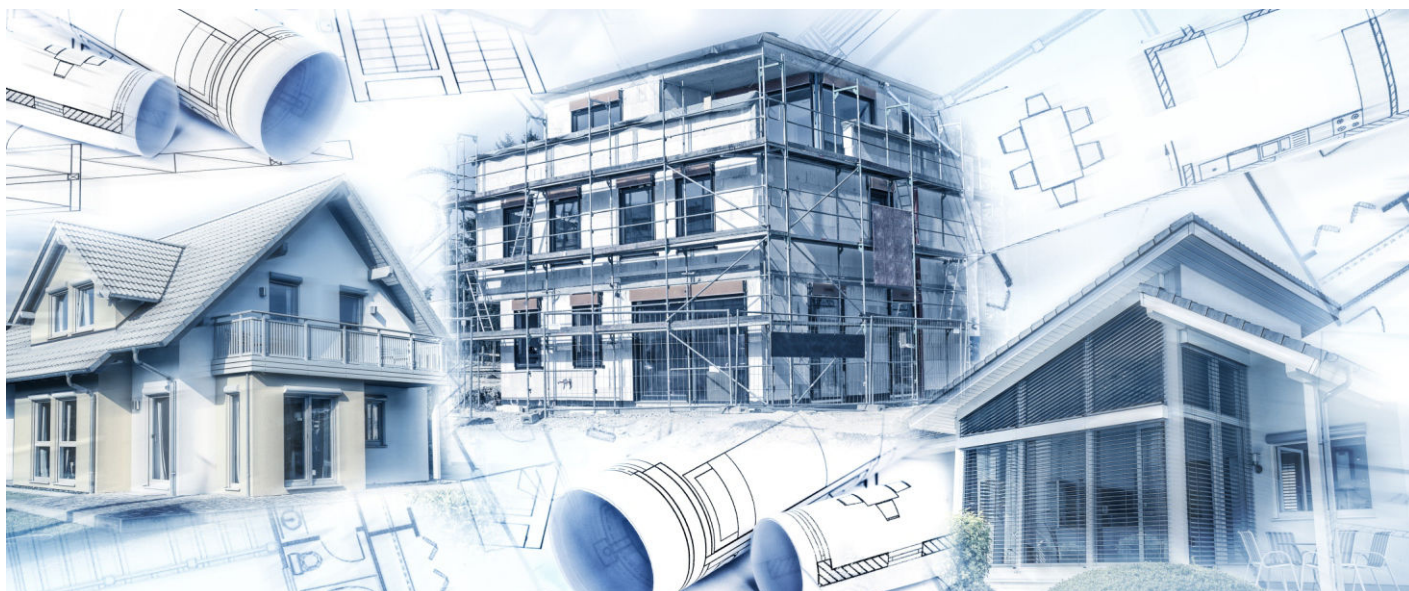

Comment profiter des avantages d'un volet roulant en Hiver...


Le volet roulant diminue la consommation de chauffage.

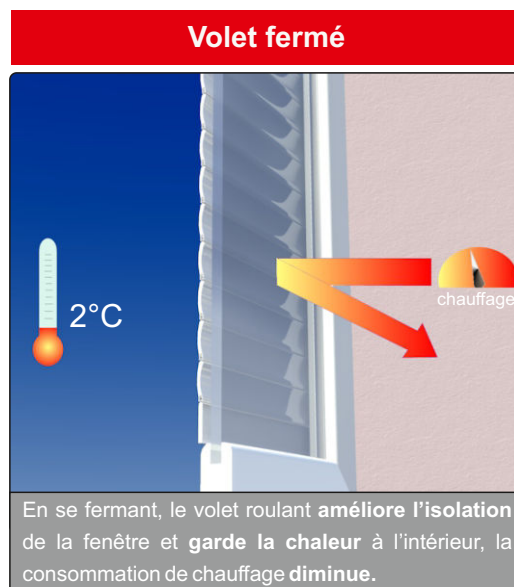

Impact des volets roulants sur la maîtrise de la température intérieure pour une maison type.


Quelque soit la zone géographique ou le type de vitrage, un volet roulant fermé permet donc d'abaisser de plus de 5°C la température intérieure d'une maison par rapport à un bâtiment non équipé de volets.

Note : Ces simulations ont été réalisées avec le logiciel Perrenoud U21, qui utilise le moteur de calcul réglementaire développé par le CSTB.

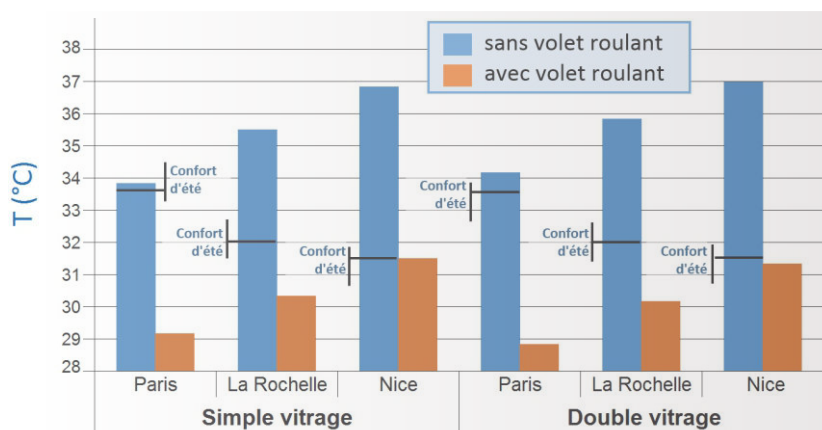

Réguler votre consommation de chauffage ou de climatisation !



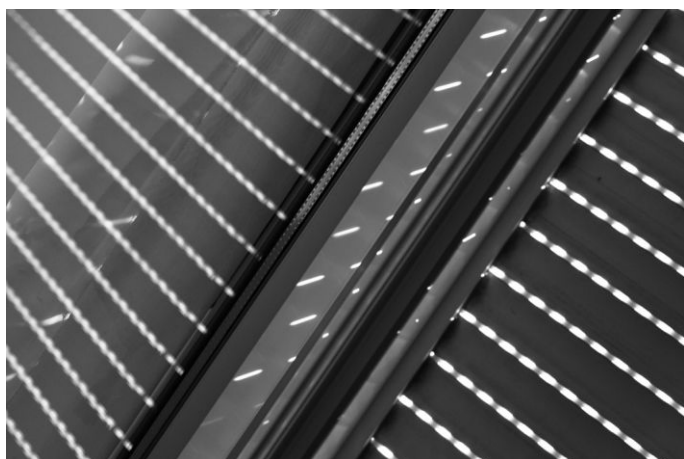

Une mise à l'épreuve exigeante pour une certification de qualité

Qualité : 9 caractéristiques pour tester les fermetures.

Les fermetures sont éprouvées sur nos bancs d'essais dans des conditions particulièrement rigoureuses. Les tests et les vérifications portent sur 9 caractéristiques : résistance au vent, endurance mécanique, manœuvre (effort de manœuvre, fausses manœuvres, efficacité des organes de fixation et de condamnation, résistance à l'intrusion), résistance au choc, comportement à l'ensoleillement, occultation, corrosion, résistance thermique et facteur solaire.

A noter : la performance thermique de la fermeture est prise en compte dans le calcul de la performance thermique globale du bâtiment, pour l'hiver comme pour l'été !


En parfaite conformité avec les normes européennes

en vigueur, la marque **Aluroy** est synonyme de fiabilité, de durabilité et de performance.

Tous les produits font l'objet de contrôles rigoureux en usine, garantissant une qualité constante et mesurable.

Cette exigence permet aux maîtres d'ouvrage, architectes, bureaux d'études et particuliers de choisir en toute confiance des fermetures techniques qui répondent aux exigences actuelles du bâtiment.


Au-delà de la qualité de fabrication, les solutions Aluroy contribuent activement à l'amélioration des performances thermiques, acoustiques et sécuritaires des constructions neuves comme des projets de rénovation.

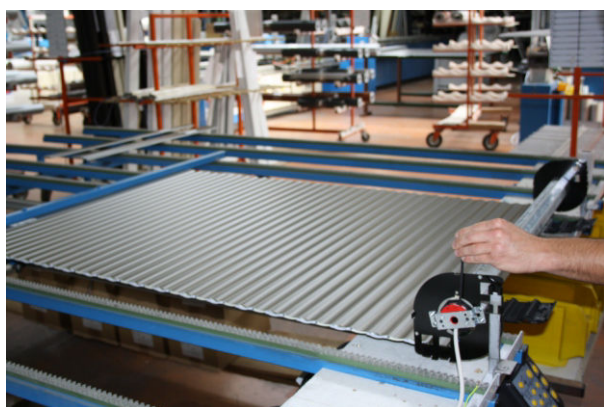

Chaque volet issu de notre production est identifi  de mani re unique gr ce   une  tiquette appos e sur la lame finale, c t  int rieur. Cette identification facilite le travail de l'installateur en permettant un suivi rapide, fiable et efficace tout au long du cycle de vie du produit.

Aluroy vous garantit bien plus que des produits fiables :

- une garantie  tendue pour une s r nit  durable,
- des performances conformes   l'usage pr vu,
- des contr les qualit  rigoureux et r guliers,
- une qualit  constante sur l'ensemble de la production.

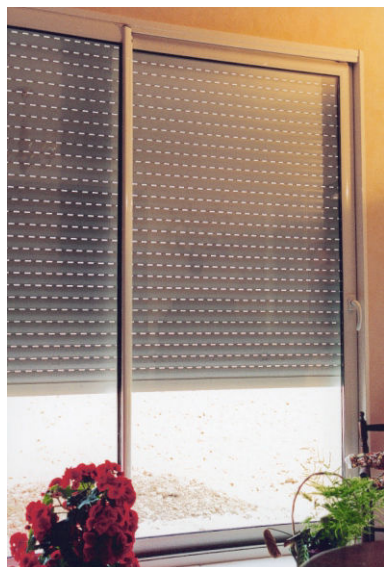


CONFORT DE VIE

Toute l'année, le volet roulant permet de moduler la lumière entrant dans la maison. L'utilisateur peut ainsi profiter de la lumière naturelle tout en étant protégé contre l'éblouissement.

SÉCURITÉ ET OCCULTATION

De l'extérieur du bâtiment, la mise en place d'un volet roulant devant une baie joue un rôle dissuasif, afin de protéger le bâtiment de l'entrée de personnes malveillantes.



Le volet conçu pour durer

LE VOLET ROULANT ALUROY EST ÉVOLUTIF

Le volet peut être actionné manuellement, par sangle ou treuil, ou motorisé pour plus de confort. En version motorisée, il se commande soit via un inverseur mural (commande filaire), soit à distance grâce à une télécommande. Il est également possible de mettre en place une commande centralisée, permettant de piloter l'ensemble des volets de la maison à partir d'un seul point de contrôle.

Manoeuvres manuelles



Manoeuvres électriques



Arrêt sur obstacle



Détection du gel

La manoeuvre simplifiée solaire

LA SOLUTION SOLAIRE 100% AUTONOME, SANS TRAVAUX

- Système de motorisation autonome, pour volet roulant fonctionnant grâce à l'énergie solaire, une énergie gratuite, propre et renouvelable.
- Pas de câblage : Le volet FreePower ne se connecte ni au réseau électrique, ni aux points de commande, ce qui signifie aucune saignée ni dégradation des murs intérieurs existants.
- Des rendements optimisés : La motorisation solaire Autosun a été développée pour fonctionner dans la majorité des zones géographiques !
- Autonomie du système : 15 jours sans soleil à raison de 2 cycles par jour.



* moteur, panneau et batterie garantie 7 ans pièces



Smart&Smooth

Le moteur de volet roulant intelligent.



DOUCEUR DU MOUVEMENT MAÎTRISÉ

- Le moteur démarre et s'arrête en douceur.
- Le mouvement est totalement maîtrisé, l'accostage se fait délicatement pour protéger le volet roulant.
- Le moteur bi-vitesse vous permet d'adapter le mouvement des volets à vos envies.

CONFORT ACOUSTIQUE

- Le mode discret activé depuis l'Amy RS100 io procure plus de bien être et de confort : le volet roulant devient silencieux et respecte la maison endormie.
- Le bruit à l'empilement des lames disparaît.



MOUVEMENT PROTECTEUR

- Le moteur détecte l'obstacle et s'arrête
- Il participe à la sécurité de la maison jusqu'à verrouiller efficacement le volet.
- Il est équipé d'une protection gel.



SITUO 1 io

Télécommande 1 canal.


Silhouette épurée et toucher agréable.



Volets roulants compatibles



Coffre tunnel



Traditionnel
coffre menuisé



Bloc-baie



Coffre rénovation
Coffre ITE



Coffre rénovation
moustiquaire intégrée

**Harmonisez vos volets avec vos fenêtres grâce à notre palette
variée de plus de 20 coloris* de lames.**



Blanc



Crème 1013



Vert 6005



Rouge 3004



Alu 9006



Beige 1015



Vert 6009



Bleu 5024




Autres couleurs sur
consultation



Gris 7035



Gris 7022



Blanc 9001



Faux bois (39)



Chêne doré (38)



Gris 7016



Gris 7039



Gris 7038



Bronze 7013



Vert 6021



Marron 8019



Marron 8014





Noir 9005



Noir 21005


* Tous les coloris ne sont pas
disponibles dans toutes les lames.

Le choix des lames

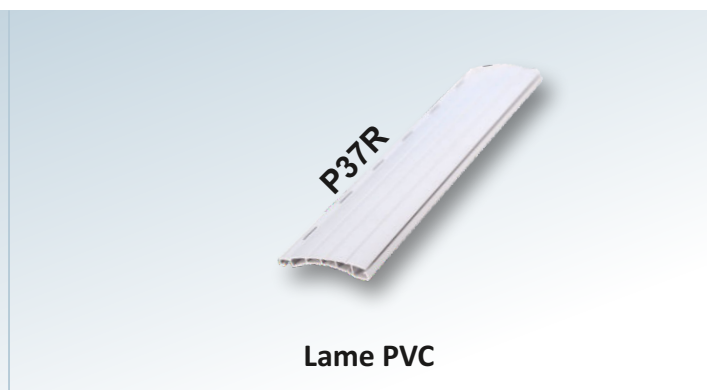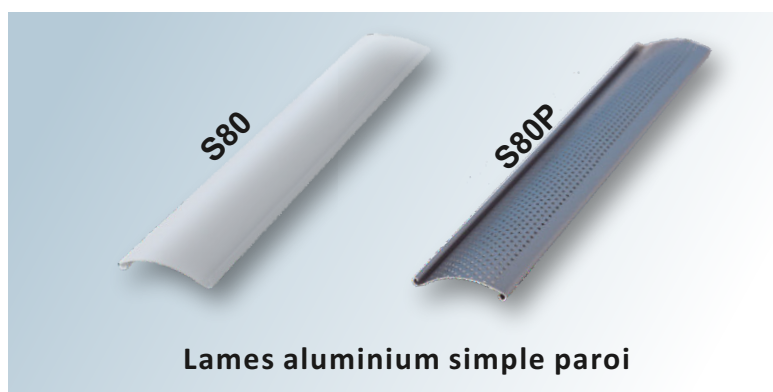

La lame simple paroi

La lame mono paroi est profilée dans nos ateliers depuis 1991. La version micro perforée apporte tous le confort recherché dans le tertiaire (luminosité, protection solaire, aération...)

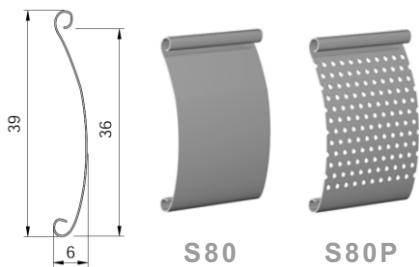


Diamètres d'enroulement (avec attache inox)

Axe octogonal de 40		Axe octogonal de 60	
Hauteur	Ø d'enr.	Hauteur	Ø d'enr.
900	74	1200	90
1200	84	1600	95
1400	90	2000	100
1600	94	2200	105
2000	100	2600	110
2600	110	2800	115
3000	115	3000	120

Résistance au vent

- N'est concernée que la lame peine S80. (La lame micro perforé offre une excellente résistance au vent laquelle ne peut être mesurée du fait des perforations.)
- Valeurs pour une hauteur de coulisses de 2250 mm
 - Classe 3 (150 Pa) jusqu'à 1800 mm de largeur
 - Classe 4 (250 Pa) jusqu'à 1470 mm de largeur
 - Classe 5 (400 Pa) jusqu'à 1170 mm de largeur

Protection solaire

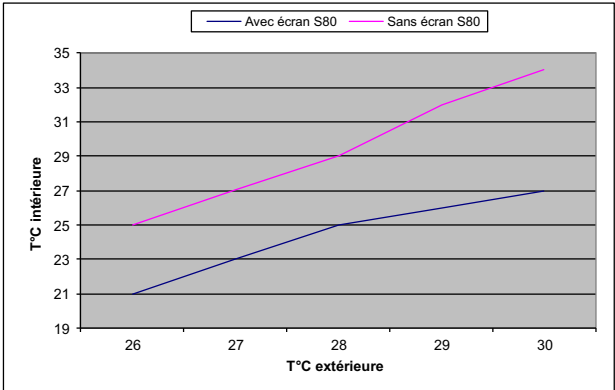

Relevés de températures effectués par temps ensoleillé

Les Solutions

		Rénovation				Neuf				Bloc Baie		Porte de garage
		Alubloc	Maxibloc	DoubleScreen	Intégral	Tradirapide 2	Tradiscreen moustiquaire	Coffre Tunnel	Traditionnel	Fokus	Presthyge	RollBox Softbox ⁽²⁾
Pages		17	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39
Limites	Largeur Maximum ⁽¹⁾	3700	4000	1800	3700	3700	1800	3700	4000	3000	2800	4000
	Hauteur Maximum ⁽¹⁾	3000	3500	2300	3000	3000	2300	3000	3000	2800	2800	3000
Manœuvres	Radio	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Filaire	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Solaire Radio	•		•	•	•	•	•	•	•	•	
	Tige manivelle	•		•		•	•	•	•	•	•	
	Sangle	•				•	•	•	•	•		
	Tirage direct	•							•			
	Cordon	•										
Lames	Chainette								•			
	RT37	•		•	•	•	•	•	•	•	•	
	RT42	•		•	•	•	•	•	•	•	•	
	RTS42	•		•	•	•	•	•	•	•	•	
	TR55	•	•					•	•			
	TRS55		•						•			• ⁽²⁾
	TR77		•						•			•
	TE40		•						•			
	S80	•		•	•	•	•	•	•		•	
	S80P	•		•	•	•	•	•	•		•	
	P37R	•		•	•	•	•	•	•	•	•	


(1) Limites Maximum du produit avec la lame adaptée

La solution autonome et élégante pour vos projets de rénovation

Le volet roulant Freepower a été conçu pour répondre aux exigences des rénovations modernes, sans travaux électriques. Alimenté par l'énergie solaire, il s'installe facilement en façade, sans câblage ni raccordement, tout en offrant un confort optimal au quotidien. Discret, performant et écologique, il s'adapte à toutes les configurations de fenêtres et améliore l'efficacité énergétique de l'habitat.



Coffres aluminium

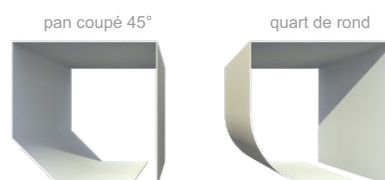

SECTIONS		
a	pan coupé 45°	quart de rond
137	X	
150	X	X
165	X	
180	X	X
205	X	

Exemple : section de 137 jusqu'à 1250 mm de haut avec une lame RT37 et batterie intégrée, et jusqu'à 1587 mm avec batterie extérieure.

**Moteur + batterie
+ panneau Garantie
7 ans pièces**



FreePower, le volet roulant 100% autonome fonctionnant grâce à l'énergie solaire, une énergie gratuite, propre et renouvelable.

Les « plus » du volet FreePower® ...

- **Coffre réduit** de 137 mm à 205 mm selon la hauteur de la fenêtre,
- **Batterie intégrée** au coffre,
- Panneau fixé au coffre aluminium (il peut être déporté si la lumière n'atteint pas suffisamment le panneau grâce à une rallonge de 5 mètres)
- Plus de **20 coloris** de lames,
- Produit garanti 5 ans (7 ans sur l'ensemble moteur + panneau + batterie).

Idéal pour la rénovation, le volet solaire ne nécessite aucun raccordement au réseau électrique, ni aux points de commande (radio Hz).

Le moteur s'arrête en cas d'obstacle à la descente, à la montée s'il est bloqué dans les coulisses par le gel, ou lorsque la lame finale est verrouillée, évitant ainsi les dégâts matériels.



Données techniques

- ↗ Puissance moteur 3 Nm, 6 Nm et 10 Nm
- ↗ Système de motorisation avec radio intégrée
- ↗ Arrêt sur obstacle et détection gel, variation de vitesse
- ↗ Position intermédiaire
- ↗ Autonomie Batterie : **15 jours sans soleil (2 cycles par jour)**
- ↗ Largeur minimum : 520 mm
- ↗ Largeurs maximum :
 - Lame aluminium RT37 : 2800 mm pour 7 m²
 - Lame aluminium RT42 : 2800 mm pour 7 m²
 - Lame aluminium S80 : 2100 mm pour 5.25 m²
 - Lame aluminium S80P : 2800 mm pour 7 m²
 - Lame PVC P37R : 1700 mm pour 4.25 m²
- ↗ Verrouillage automatique du tablier avec les lames RT37 ou RT42.

Principe de fonctionnement



- ↗ Aucun fil à tirer, pas de dégradation des murs intérieurs.
- ↗ Le panneau capte la lumière et charge la batterie.
- ↗ La batterie délivre l'énergie nécessaire au moteur qui active la montée et la descente du volet.



Les télécommandes



Emetteur individuel
Emetteur mural permettant d'actionner un volet ou un groupe de volets.



Emetteur individuel,
+ fonction Memory
Reproduit automatiquement la montée et la descente du volet aux heures enregistrées lors des précédentes actions manuelles de mouvement.


Télécommande 5 canaux



Télécommande 16 canaux



Horloge MultiTimer



Alubloc Solario RS100



Garantie 7 ans*
Pièce / M0 / Dépl

RS100 Solar io : la motorisation solaire haut de gamme pour volets roulants

somfy.io
homecontrol

Avec le moteur **RS100 Solar io**, offrez à vos clients une solution performante, silencieuse et respectueuse de l'environnement.

Associé à un écosystème complet de services connectés, il valorise l'habitat en combinant autonomie énergétique, confort intelligent et fiabilité signée Somfy. Idéal en rénovation comme en neuf, le RS100 Solar io permet de répondre aux exigences actuelles de durabilité et de modernité.

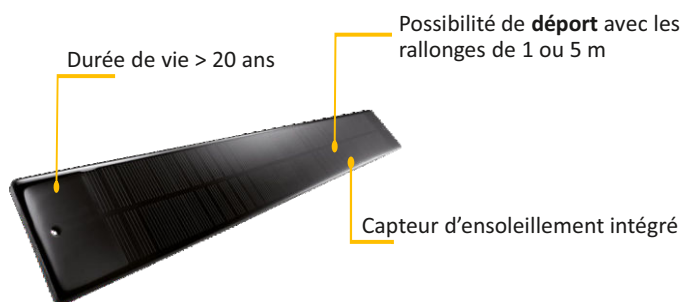

* **Profitez de 7 ans de tranquillité** avec la garantie **Somfy** : moteur, panneau et batterie solaires couverts, pièces, main d'œuvre et déplacement compris.



Fonctionnalités RS100



Fonction plume

Vitesse discrète pour moins de bruit



Soft stop & Start

Un démarrage et un accostage en douceur pour protéger le volet



Détection d'obstacles

Stop en cas d'obstacle à la descente



Résistance à l'effraction

résistance au levage lorsque le tablier est baissé



Protection en cas de gel

Stop en cas de gel à la remontée



Plug & Play

Un réglage automatique des fins de courses, ainsi que du sens de rotation



Reset du moteur

via le point de commande ou par double coupure



Smart protect

Mouvement maîtrisé et volet protégé

Nouvelles fonctionnalités solaires



Mise en veille

Mise en veille profonde automatique pour préserver l'autonomie de la batterie pour stockage et transport



Adaptation de la vitesse

Quand niveau faible de charge de la batterie, vitesse réduite à la montée et saccadée à la descente



Batterie - TaHoma

Retour sur le niveau de charge de la batterie
Jusqu'à 45 jours d'autonomie



Smart comfort - TaHoma

Capteur d'ensoleillement intégré au panneau solaire



Outil pro

Vérification de l'installation - TaHoma

Amy RS100 io



Une commande murale sans fil avec un design très moderne et esthétique pour gérer individuellement vos volets roulants, stores intérieurs ou stores de terrasse.

Lorsque son capteur de température embarqué est associé à **TaHoma®**, la nouvelle gamme Amy® io permet une automatisation avancée des protections solaires en fonction de la température, en été et en hiver.



Une solution ouverte et évolutive

TaHoma® switch est compatible avec les produits Somfy, partenaires et les assistants vocaux. Vous pouvez ajouter des nouveaux produits au fil du temps avec l'application TaHoma, et modifier les scènes liées aux boutons en fonction de leurs besoins.



Les diamètres d'enroulement des lames ont été **optimisés** pour vous offrir les plus **petites sections** de coffre du marché.

Une offre
responsable

En optant pour des produits
éco-conçus
et durables :

RS100 Solar io est
ACT FOR GREEN.



Le volet roulant rénovation pensé pour répondre à toutes vos exigences.




Polyvalent et esthétique, ce volet s'adapte à toutes les situations : disponible avec toutes les manœuvres (motorisé filaire, radio, solaire ou manuel), il offre un large choix de lames (isolantes, microperforées, ajourées...) et une palette complète de couleurs pour une intégration parfaite à votre façade.

Fiable, facile à poser et personnalisable, il est la solution idéale pour conjuguer confort, sécurité et style en rénovation.

+ de lumière avec le coffre à 45°
Sections de 125 mm à 205 mm

+ d'esthétique avec le coffre quart de rond
Sections de 150 mm et 180 mm

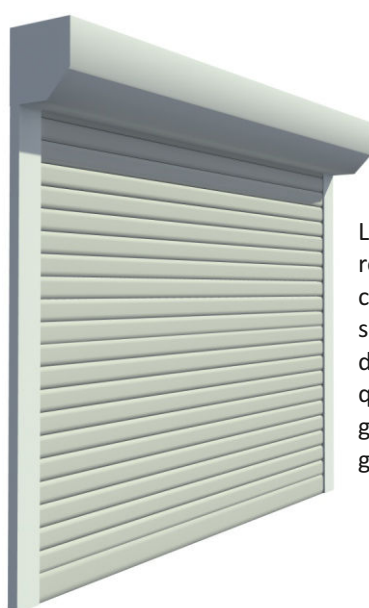


Les consoles des volets roulants Alubloc pan coupé et quart de rond sont réalisées à partir d'alliage d'aluminium ce qui leur confère une grande solidité et une grande durabilité.




Les lames ...

- aluminium, ou PVC,
- simple ou double paroi,
- avec ou sans mousse polyuréthane,
- plus de 20 coloris

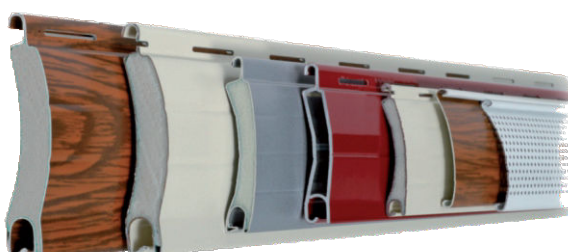


Les coulisses

Toutes nos coulisses sont équipées de joints brosse ou ployéthylène (selon le type de lame) sertis pour éviter qu'ils ne remontent dans le coffre. Ils jouent le rôle d'amortisseur, pour que le tablier ne soit pas en contact direct avec l'aluminium de la coulisse et ainsi éviter tout bruit lors de la descente ou montée du tablier ou en cas de vent.



2253

Coulisse standard
de 22x53



2264


Coulisse de 22x64
pour grandes largeurs



2553

Coulisse à aile
de 60x53


3 solutions d'installation

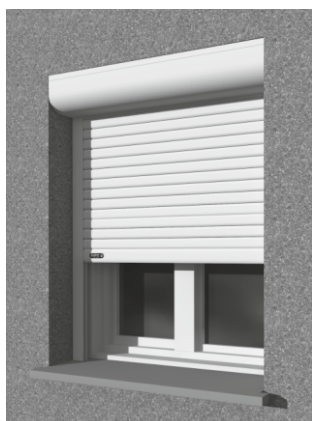

Pose entre tableau
enroulement vers l'**extérieur**



Pose entre tableau
enroulement vers l'**intérieur**

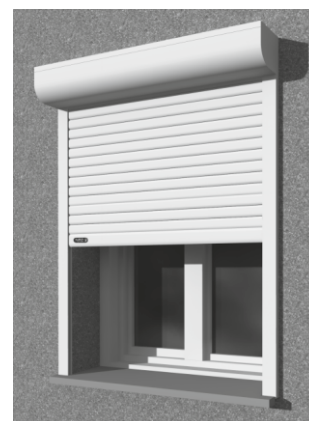

Pose en applique
enroulement vers l'**extérieur**

Les manoeuvres ...

Manuelles



Tirage direct




Sangle
Cordon



Tige manivelle

Électriques



Filaire



Filaire
automatique



Radio



Arrêt sur obstacle



Détection du gel

Passe serre câble Breveté par ALUROY



Butées discrètes dissimulées dans les coulisses.



Lame grande largeur Jusqu'à 3.7 mètres de large pour une surface maxi de 8 m²



Les atouts ...

Plus de confort avec

Le moteur RS100 io, offrant une meilleure longévité et un silence absolu. (moteur garanti 7 ans)




Plus de lumière avec

La lame aluminium simple paroi microperforée qui allie performance d'enroulement et esthétique unique.



Plus de sécurité avec

Les verrous automatiques qui permettent de retarder l'effraction en maintenant efficacement le volet en position fermée.



io-homecontrol® pour votre bien-être



Avec les solutions sans-fil Somfy, simplifiez votre quotidien ! Grâce à la technologie io-homecontrol, vos équipements communiquent entre eux et se pilotent facilement depuis une télécommande, une box domotique TaHoma ou directement via votre smartphone, tablette ou ordinateur connecté.

Il fait trop chaud chez vous ?



Offrez-vous un vrai confort d'été grâce aux coulisses à projection.

Elles protègent du soleil tout en laissant passer la lumière, et permettent d'aérer naturellement, fenêtres ouvertes.
Disponibles en manœuvre manuelle ou motorisée (selon configuration), elles allient fraîcheur, clarté et bien-être.

Lame simple paroi S80

Une protection solaire simple et efficace en aluminium



La gamme simple paroi se décline en 2 versions :


- La lame pleine permet d'obtenir le maximum d'obscurité en position fermée
- La lame micro perforée qui laisse passer une lumière tamisée tout en vous protégeant de la chaleur et des regards indiscrets.

**Exclusivité
Aluoy**



Section de coffre mini de 125 mm pour une hauteur pouvant atteindre 3 mètres

L'écran solaire en aluminium assure un excellent confort thermique en bloquant les UV, tout en laissant passer jusqu'à 12 % de lumière grâce à la lame simple paroi microperforée.




Astuce : optez pour des teintes claires afin d'optimiser la réflexion solaire et améliorer encore la performance thermique.





Volet roulant rénovation avec moustiquaire intégrée : pratique et 2-en-1

Ce volet allie protection solaire, isolation et défense contre les insectes. La moustiquaire intégrée disparaît dans le coffre quand vous n'en avez pas besoin. Idéal en rénovation, il s'installe sans gros travaux et offre confort, discrétion et simplicité au quotidien.

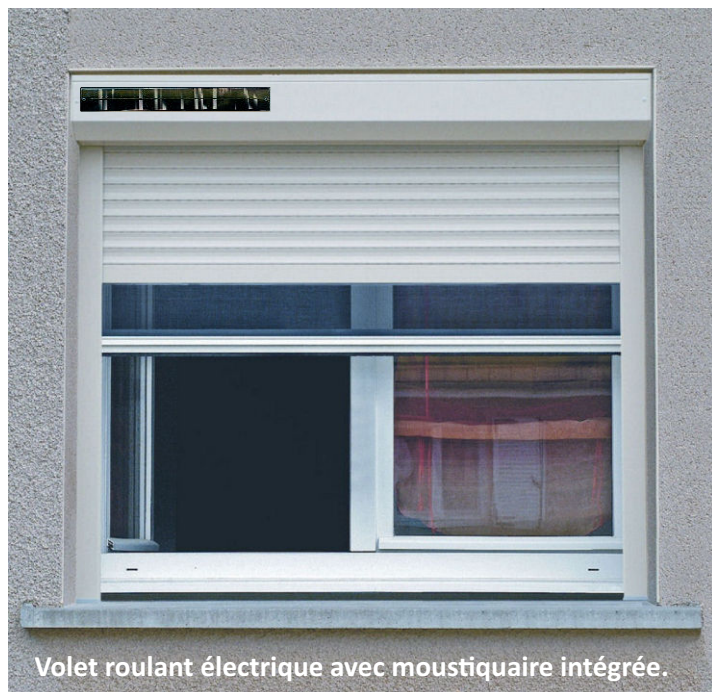

Les + Aluoy

- La moustiquaire intégrée dans le caisson de volet roulant, se manoeuvre manuellement par simple tirage.
- Coffre à pan coupé à 45° ou quart de rond. Diamètres d'enroulement améliorés pour conserver la section de coffre la plus petite possible.
- Volet disponible avec les manoeuvres solaires, électriques ou manuelles (treuil, sangle).
- Largeur mini / maxi : 550 / 2000 mm.
- Lames disponibles dans + de 20 coloris



Le Doublescreen solaire* 100%

autonome par son fonctionnement solaire, vous apporte le confort inégalé d'un volet roulant et d'une moustiquaire en vous protégeant des insectes grâce une toile technique résistance et discrète.

* **Freepower®** et **Solario RS100**



Les manoeuvres standards

Manuelles



Sangle
Cordon



Tige
manivelle

Électriques



Filaire



Filaire
automatique



Radio



Arrêt sur obstacle




Détection du gel


* Profitez de 7 ans de tranquillité avec la garantie Somfy : moteur, panneau et batterie solaires couverts, pièces, main d'œuvre et déplacement compris.

Apportant un confort sans précédent en vous protégeant des insectes (mouches, moustiques, guêpes, ...), des pollens, des poussières et des courants d'air, le DoubleScreen vous offre également toutes les qualités d'un volet roulant, à savoir la protection contre :

- ☑ Les nuisances sonores,
- ☑ Le soleil et la lumière extérieure,
- ☑ Les intempéries,
- ☑ La chaleur,
- ☑ Le vol,
- ☑ Le froid extérieur,
- ☑ Les regards indiscrets, ...



La coulisse double 3953



Dimensions : 39 x 53 mm
 Peut être fixée de fond ou de face. Dans ce cas des obturateurs viennent cacher les trous de fixation.

Les sections de coffre


Sections	Formes		Lames	
	Pan coupé	Quart de rond	RT37	RT42
150	■	■	1520	1240
165	■		1750	1750
180	■	■	2400	2400



Réglage simplifié de la butée d'arrêt de la lame finale de la moustiquaire.



Blocage manuel de la lame finale en position basse.

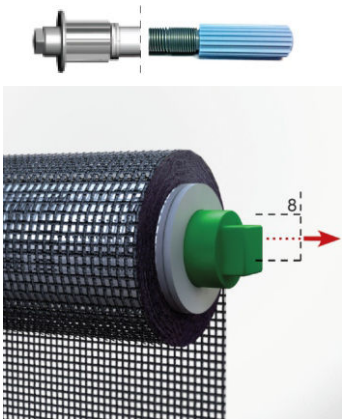


Frein de série ralentissant la remontée brutale de la moustiquaire.



Télécommande Hz 5 canaux
 Pour piloter 5 volets ou groupe de volets.
 Un 6ème canal, le canal ALL, pilote en centralisation les 5 premiers canaux.

Respect de l'environnement
 Supprimez les aérosols, les insecticides, les répulsifs électroniques, les crèmes, et participez à la réduction des effets nuisibles pour la santé et l'environnement.



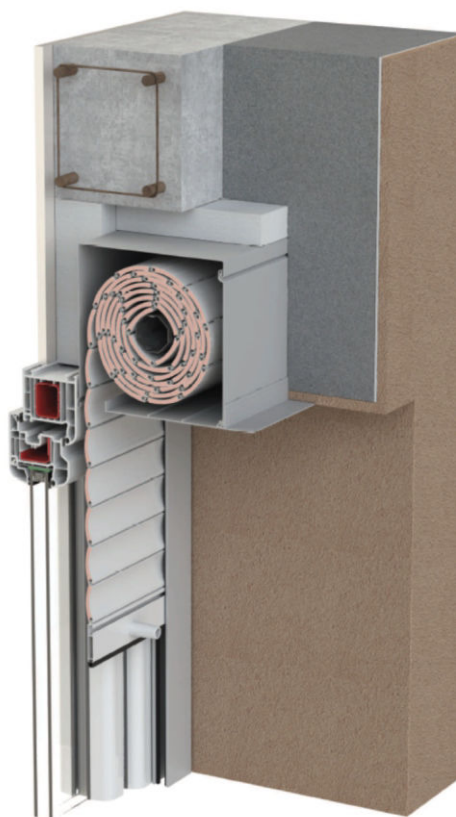

Le volet roulant Intégral est conseillé dans le cas d'une rénovation complète de la façade de la maison intégrant une isolation extérieure. (isolant polystyrène expansé ou bardage).

La sous face aluminium démontable permet d'accéder discrètement et facilement au volet roulant pour en effectuer l'entretien courant.



Commande murale radio Hz

Emetteur 1 canal permettant de piloter 1 volet ou un groupe de volets.

Les manoeuvres

Manuelles



Sangle
Cordon



Tige
manivelle

Électriques



Filaire
automatique



Radio
Solaire




Arrêt sur obstacle




Détection du gel

Manoeuvre solaire :

Dans le cas d'une manoeuvre autonome solaire, le panneau est obligatoirement déporté et fixé sur la façade de l'habitation



Les + Aluoy



Verrous automatiques de série pour un maintien efficace du volet en position fermée.



Motorisation RS100 io, pour une meilleure longévité et un silence absolu. (moteur garanti 7 ans)



Vue avant la pose de l'isolation extérieure


Les sections de coffre

Section de coffre	Hauteur HTC (coffre compris)		
	RT37	RT42	S80 - S80P
150	2100	1830	3000
165	2700	2450	
180	3000	2910	

Options

- ↗ Revêtement à enduire
- ↗ Commande centralisée
- ↗ Câble de 10 mètres

Les coulisses





2253

Coulisse standard
de 22x53



2264

Coulisse de 22x64
pour grandes largeurs

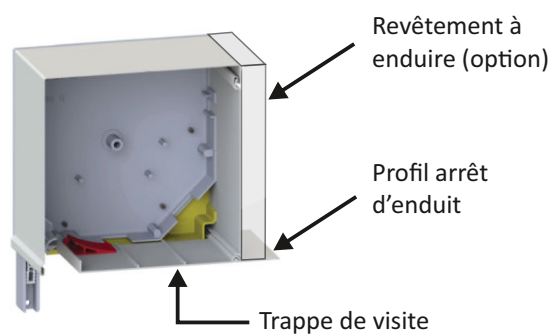

La maison connectée !



MaxiBloc

Volet roulant rénovation pour grandes baies vitrées

Conçu pour s'adapter aux larges ouvertures, ce volet offre confort, sécurité et isolation sans compromis, même en rénovation. Idéal pour les grandes dimensions.



- ☑ Coffre en aluminium à pan coupé de **250 ou 300 mm**.
- ☑ Tablier réalisé en lames en aluminium profilées (de 55 mm ou 77 mm) ou en lames extrudées de 40 mm.
- ☑ Manoeuvre **électrique filaire ou radio**.
- ☑ Verrous automatiques de série.
- ☑ Largeur maxi avec la lame TR77 : 4.5 mètres (15 m²)

Les Lames aluminium



TE40

Lame renforcée en aluminium extrudé
+ de 200 couleurs



TR55

Lame aluminium mousse de 53x13



TRS55

Lame aluminium mousse renforcée de 55x14




TR77


Lame aluminium mousse de 77x18

Les + Aluoy

Passe serre câble
Breveté par ALUROY



Verrous automatiques
Assurent la sécurité anti soulèvement




Sécurités (options)

Antichute



L'antichute a pour fonction de provoquer l'arrêt mécanique de la porte dans le cas de détection d'une brusque accélération pendant la phase de descente.


Manoeuvre de secours



La manoeuvre de secours intégrée permet de manoeuvrer le volet roulant en cas de coupure de courant.

Les coulisses

Toutes nos coulisses sont équipées de joints anti bruit qui jouent le rôle d'amortisseur, pour que le tablier ne soit pas en contact direct avec l'aluminium.



2551

Coulisse de 27x75
Convient aux lames
TE40, TR55 et TRS55



2577

Coulisse de 34x95
Convient à la lame TR77



Tradirapide

Le volet roulant Tradirapide est entièrement assemblé et pré-réglé en usine, garantissant une pose rapide et sans ajustements sur chantier.

Disponible dans de nombreuses dimensions, il s'intègre parfaitement à tous types de projets, qu'il s'agisse de construction neuve ou de rénovation. Grâce à sa conception adaptable, il convient aussi bien aux coffres tunnel qu'aux coffres menuisés ou traditionnels.



Les manoeuvres ...

Manuelles



Sangle



Tige manivelle

Électriques



Filaire



Filaire
automatique



Radio
Solaire



Arrêt sur obstacle



Détection du gel


Les coulisses

Toutes nos coulisses sont équipées de joints brosse qui jouent le rôle d'amortisseur, pour que le tablier ne soit pas en contact direct avec l'aluminium de la coulisse et ainsi éviter tout bruit lors de la descente ou montée du tablier ou en cas de vent.



2246

Coulisse standard
de 22x46



2253

Coulisse à talon
de 22x53



2264


Coulisse de 22x64
pour grandes largeurs




Coffre menuisé



Coffre tunnel




Coffre 1/2 linteau



Ossature bois



Chêneau véranda



Confort et Domotique, 2 notions qui se marient Pleinement !



Coffre tunnel

Coffre préfabriqué en polystyrène expansé armé, conçu pour une excellente isolation et une intégration parfaite dans le gros œuvre; revêtu soit de 2 plaques fibraglo de 7 mm d'épaisseur pour le modèle Coffrelite, soit d'une plaque fibraglo coté intérieur et d'un parement brique coté extérieur pour le modèle Briquelite.



Avantages :

- ☑ Joue débordante anti fissure.
- ☑ Jonction coffre/mur harmonieuse de part un revêtement uniforme.
- ☑ Coefficient thermique **Uc de 0.7 à 1.5**
- ☑ Affaiblissement acoustique de **46 à 52 dB**




Les « plus » du coffre Tunnel ...

- 100% invisible, coffre totalement intégré au mur.
- 2 types de coffre : « coffrelite » pour murs traditionnels, et « Briquelite » pour mur en brique.
- L'accès au coffre et à ses composants est assuré par une trappe de visite extérieure (coloris au choix).
- Manoeuvre par treuil ou par moteur.
- Disponible en version séparée (coffre seul sans le volet), ou en version complète (coffre avec volet pré-réglé).

Les manoeuvres ...

Électriques



Filaire



Filaire automatique



Radio Solaire

Manuelles



Tige manivelle




Arrêt sur obstacle



Détection du gel

Coffre demi-linteau

DuoBloc et DuoBrique sont des demi-coffres solides et légers, permettant l'installation d'un volet roulant bloc baie Presthyge non apparent, sans débord intérieur et sans débord extérieur.

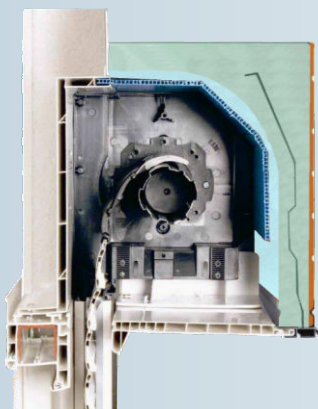

Le confort thermique du polystyrène

Uc de 0.4 à 0.8

- Armature métallique renforcée.
- Trappe de visite extérieure.



Coffre BBC

Destinés aux constructions à faible consommation énergétique.



Suivant les conditions de pose, un coefficient optimal ψ_{Psi} (pont thermique) de 0,02 W/mK peut être atteint.



Les coffres BBC bénéficient des dernières avancées technologiques et offrent des qualités thermiques, acoustiques et hermétiques jamais atteintes à ce jour.

Tahoma, la domotique simple et accessible



A distance ...

où que je sois, ma maison est sous contrôle, je peux vérifier que l'ordre que j'ai donné a bien été exécuté.



De chez moi...


je crée des scénarios selon mon mode de vie qui me font faire des économies d'énergie. je crée en un seul geste mon ambiance.

Adaptez vous aux nouvelles exigences du marché !




Traditionnel


Le Volet pour coffre menuisé




Le volet roulant traditionnel est destiné aussi bien aux constructions neuves qu'à la rénovation. Il s'adapte parfaitement à toutes les dispositions de pose.

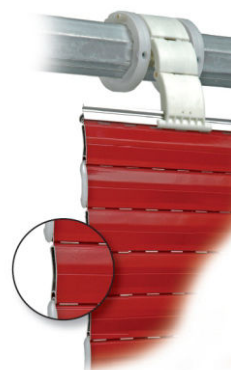

Le volet traditionnel équipé de la lame TE40 en aluminium extrudé et des verrous automatiques, en fait un produit de sécurité remarquable disponible dans toutes les teintes RAL.



Pour une isolation optimale acoustique et thermique de votre coffre menuisé, optez pour le thermoflex.

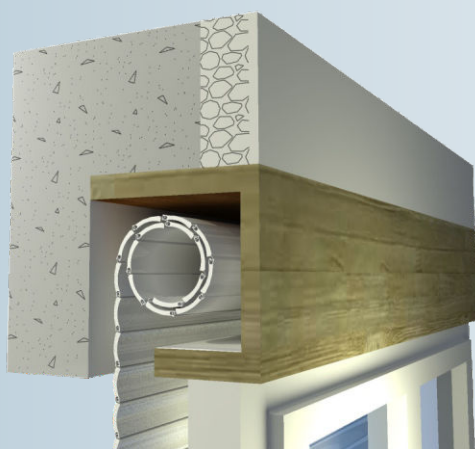

Le volet traditionnel est disponible avec l'ensemble de nos lames aluminium double paroi, aluminium simple paroi, et lames PVC.

Les coulisses



2540
Coulisse de 25x40
pour lames de 9 mm



2541
Coulisse de 25x40
pour lames de 14 mm



2545
Coulisse de 25x60
pour lames de 14 mm
Grandes largeurs

Les manoeuvres

Manuelles



Tirage direct



Sangle
Chainette



Tige manivelle

Électriques



Filaire



Filaire
automatique



Radio
Solaire



Détection du gel




Arrêt sur obstacle

Les options




Projections
des coulisses



Manoeuvre de secours



Serrure sur lame finale
ou lame intermédiaire



Verrou sur lame finale

Des solutions à tous vos projets !



Volet Bloc-Baie pour le Neuf et la Rénovation

DES ATOUTS EXCEPTIONNELS

- › Disponible en 3 tailles : 168, 205 et 235 mm
- › Possibilité d'intégrer un BSO
- › Pose sur tous types de menuiseries (concept d'adaptateur universel breveté)
- › Compatible toutes manœuvres
- › Permet l'utilisation de tabliers et coulisses PVC et ALU
- › Répond aux nouvelles normes thermiques, acoustiques et aérauliques
- › Valeurs certifiées CSTB et FCBA




GVRie - FoKus
n°6/15-2264_V2 - Publié le 17/11/2021
Fin de validité le 30/04/2026

COMPLEXE THERMO - ACOUSTIQUE

Breveté, il combine l'affaiblissement acoustique tout en conservant un niveau thermique élevé.

CONSOLE/TIROIR

Facilitation en cas d'interventions de maintenance ou de modernisation.

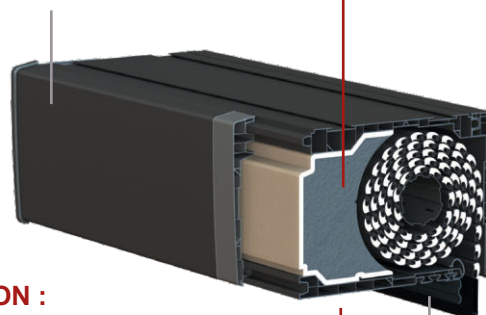

OPTION : ACCÈS SOUS-FACE

Permet un accès facile et rapide à l'ensemble de l'intérieur du coffre.

ADAPTATEUR UNIVERSEL

Jeu breveté de 4 interfaces et d'une sous-face pour s'adapter sur toutes les gammes de menuiserie.

Les manoeuvres

Manuelles



Sangle



Tige manivelle

Électriques



Filaire



Filaire automatique



Radio Solaire



Arrêt sur obstacle



Détection du gel

Les coloris



BLANC 012
RAL 9010/9016



GRIS ANTHRACITE



Autres RAL sur demande
(par procédé de laquage ou plaxage)


Les coulisses

Les coulisses aluminium sont équipées de joints brosses et les coulisses PVC sont pourvues d'un joint coextrudé.




2246

Coulisse aluminium de 22x46




2253

Coulisse aluminium de 22x53




2264

Coulisse aluminium de 22x64 pour grandes largeurs



4060


Coulisse rénovation

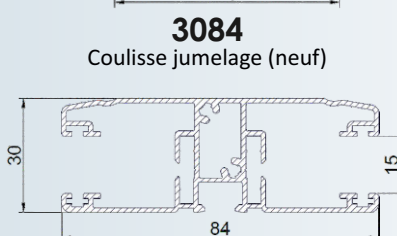


3084

Coulisse jumelage (neuf)

Les lames



Lame aluminium de 37 mm




Lame aluminium de 42 mm




Lame PVC de 37 mm

■ Les mises en oeuvre

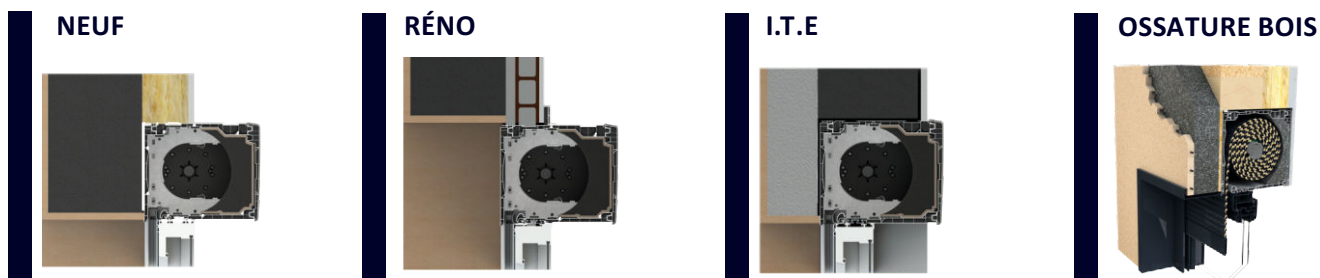

■ Les options


☒ BRISE SOLEIL ORIENTABLE



Le BSO permet de profiter de la lumière naturelle sans laisser entrer la chaleur. Grâce à la facilité d'inclinaison des lames, vous pouvez choisir la quantité de lumière et l'ensoleillement qui vous convient.


☒ INTERFACE UNIVERSELLE

Système exclusif breveté



Simplifie le montage en supprimant l'ouverture du coffre et le vissage des renforts.

☒ ACCÈS SOUS-FACE



Il permet de faciliter les interventions ultérieures

☒ MANŒUVRE DE SECOURS

Avec tige manivelle décrochable

☒ USINAGE AÉRATION

☒ VOILETS JUMELÉS



Nos Experts Fermetures à votre service !

Acoustique

Dn,e,w + Ctr 54 dB
en configuration standard
(PV CSTB).

Jusqu'à **57 dB** et **57 dB**
avec grille VMC.

Thermique

Uc = 0,82W/m².K en dormant de 120 mm
pour FoKus 168 et 205 mm

Uc = 0,71W/m².K en dormant de 120 mm
pour FoKus 235 mm

Aéraulique


Étanchéité à l'air : **C*4** avec moteur, treuil et
TSL et **C*3** avec sangle

Résistance au vent : **V*4** en largeur de 3 ml

Presthyge

Le Volet roulant « Bloc Baie » pour coffres demi-linteau

Destiné à la construction neuve, essentiellement pavillons et petits collectifs, le volet Presthyge, est un volet de type bloc baie, solidaire de la fenêtre. Il s'intègre à la majorité des linteaux du marché, notamment les 1/2 linteau « Y » et « L ». Ces linteaux existent en béton, en terre cuite et en polystyrène renforcé.

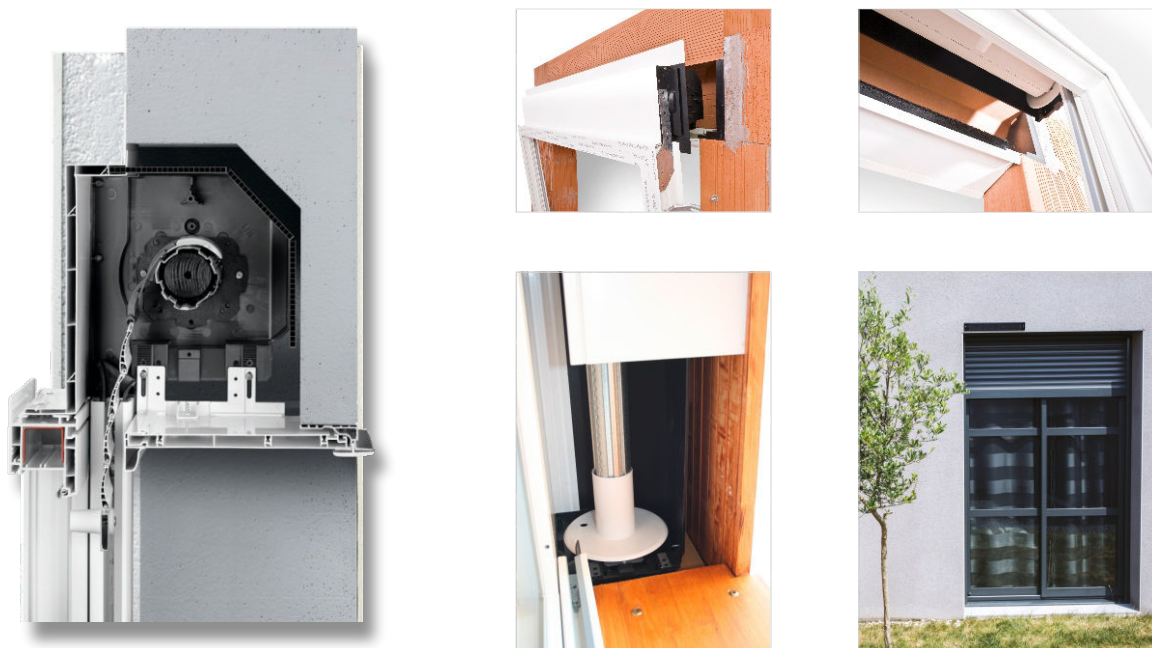

Les « plus » du volet Presthyge ...

- Excellente isolation thermique : jusqu'à $0.36 \text{ W/m}^2.\text{K}$ (avec un isolant de 180 mm).
- Totalement invisible : pas de débord intérieur, et pas de débord extérieur.
- Adapté aux fenêtres et portes-fenêtres sur tout type de matériau : PVC, Aluminum & Bois.
- Excellente étanchéité à l'air.
- L'accès au coffre et à ses composants est assuré par une trappe de visite extérieure.
- Manoeuvre par treuil et par moteur.

Les manoeuvres

Manuelle



Tige manivelle

Électriques



Filaire



Filaire
automatique



Radio
Solaire



Arrêt sur obstacle



Détection du gel

Les coulisses

Les coulisses aluminium sont équipées de joints brosse et les coulisses PVC sont pourvues d'un joint coextrudé permettant de faciliter le glissement des lames et d'amortir le bruit du tablier en cas de vent.


2246

Coulisse aluminium de 22x46



2580

Coulisse PVC de 37x43



2253

Coulisse aluminium de 22x53




2581

Coulisse PVC de 40x70




Les lames


Lame aluminium de 37 mm



Lame aluminium de 42 mm



Lame PVC de 37 mm



Des valeurs sûres qui font la différence !



Portes de garage enroulables

La porte de garage enroulable, de part sa facilité d'utilisation et sa grande fiabilité, contribue à la protection des biens et des personnes. En s'ouvrant à la verticale, elle offre un espace de stationnement maximal. Les espaces sous plafond et sur les cotés sont dégagés et restent donc utilisables.



RollBox®

Caractéristiques dimensionnelles et techniques

- ☑ Largeur Maximum : 4000 mm (3810 mm largeur de baie)
- ☑ Hauteur Maximum : 3000 mm (2700 mm hauteur de baie)
- ☑ Surface Maximum : 10 m²
- ☑ Lame de 77 mm aluminium avec mousse polyuréthane isolante
- ☑ Manoeuvre de secours obligatoire
- ☑ Coffre aluminium pan coupé de 300 mm
- ☑ Boîtier de commande radio Rollixo IO ou Control Easy



Couleurs



Blanc



Gris
7016



Gris
7038



Marron
8014



Marron
8019



Beige
1015



Rouge
3004




Alu
9006




Noir
9005




Chêne doré




1 - Pose en APPLIQUE
Enroulement intérieur
Coffre caché




2 - Pose SOUS DALLE
Enroulement intérieur
Coffre apparent



3 - Pose en TABLEAU
Enroulement intérieur



4 - Pose en APPLIQUE
Enroulement extérieur




5 - Pose en TABLEAU
Enroulement extérieur

Caractéristiques dimensionnelles et techniques

- ☑ Largeur Maximum : 2900 mm (2750 mm largeur de baie)
- ☑ Hauteur Maximum : 2500 mm (2250 mm hauteur de baie)
- ☑ Surface Maximum : 7.25 m²
- ☑ Section de coffre à pan coupé de 250 mm
- ☑ Manoeuvre de secours obligatoire
- ☑ Lame double paroi aluminium de 55x14 mm

Couleurs

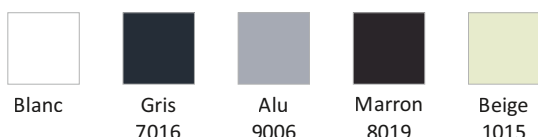

Automatismes



ROLLIXO 

Récepteur de commande et de sécurité pour modèle **Rollbox®** avec lumière de courtoisie intégrée et boutons de commande en façade.



CONTROL EASY

Récepteur de commande et de sécurité pour modèle **Rollbox®** et **SoftBox** avec lumière de courtoisie intégrée et boutons de commande en façade. La sécurité à la descente est assurée par l'accéléromètre fixé sur la lame finale qui mesure la vitesse de déplacement des lames. Au moindre ralentissement signalant un obstacle, les lames remontent.

Préconisation pour une commande Radio

									
	Oui	Stop Chute	Oui	Non	Non	Oui	Non	Non	Non
	Oui	Stop Chute	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Non	Non

Sécurité

La Barre palpeuse ou l'accéléromètre

La barre palpeuse ou l'accéléromètre détecte les obstacles et fait remonter la porte.

L'Antichute

En cas de défaillance moteur, l'antichute bloque la descente non souhaitée de la porte.

Les Cellules (option)

Lorsque les cellules détectent une présence, elles bloquent la descente de la porte.

Le Feu clignotant (option)

Permet de signaler l'ouverture ou la fermeture de la porte à un tiers.

La Manoeuvre de secours

La manoeuvre de secours intégrée au moteur (obligatoire) permet de palier aux coupures de courant.


Les Verrous automatiques

Les verrous automatiques assurent l'anti relevage de la porte.



Les lames en aluminium extrudé avec hublots intégrés et fenêtres en polycarbonate (en option) personnalisent votre porte de garage et apportent de la lumière naturelle durant la journée.

Émetteurs radio Hz

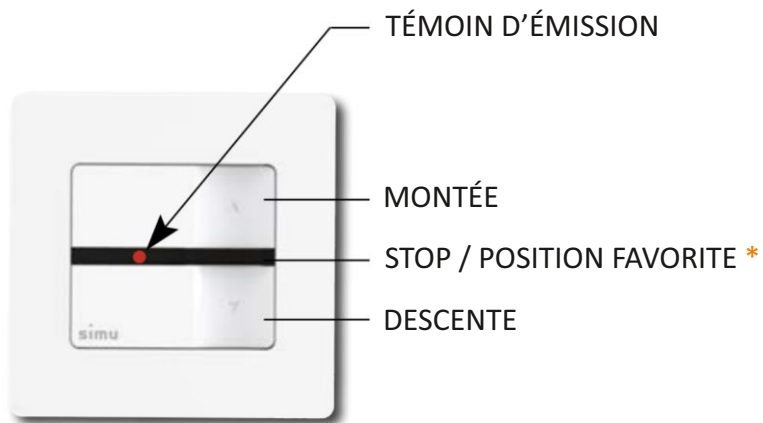

* Si le moteur commandé est compatible avec cette fonction



TC5

ÉMETTEUR MURAL ET MOBILE 5 CANAUX

... pour piloter jusqu'à 5 **volets ou groupes de volets**

ASTUCIEUX : Le canal ALL, préprogrammé, centralise les 5 canaux enregistrés.

PRATIQUE : l'écran LCD permet de personnaliser chaque canal de commande avec 2 caractères.

TÉLÉCOMMANDE : Compacte, ergonomique et pratique, elle offre une agréable prise en main . Elle peut également être accrochée au mur grâce à son support aimanté.





TÉLÉCOMMANDE PROGRAMMABLE 6 CANAUX

...permettant de piloter jusqu'à 6 volets ou groupes de volets.

CRÉATION DE SCÉNARIOS PERSONNALISÉS : MULTI TIMER permet d'enregistrer jusqu'à 6 programmes par jour de la semaine avec la possibilité que chacun des programmes agisse sur un seul ou plusieurs des 6 canaux de la télécommande. Chaque jour, les programmes peuvent être différents.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE : grâce à la fonction crépusculaire, les volets se ferment automatiquement à la tombée de la nuit, permettant de mieux isoler la maison du froid extérieur en hiver.

PLUS DE SÉCURITÉ : En cas d'absence, la maison semble occupée grâce à la fonction simulation de présence qui, lorsqu'elle est activée, décale aléatoirement les ouvertures et fermetures de 0 à + 30 minutes.

PROGRAMMATION SIMPLIFIÉE : la fonction "copier/coller" permet de dupliquer rapidement des programmations, lorsqu'elles sont identiques pour plusieurs jours de la semaine.



MÉMOY

ÉMETTEUR MURAL 1 CANAL AVEC FONCTION

RÉPÉTITION 24 H ...pour automatiser un volet roulant

CONFORT : plus besoin de se préoccuper d'ouvrir et fermer son volet roulant. Avec la fonction Memory répétition 24 heures, il s'ouvre, se ferme et peut même aller en position favorite chaque jour à la même heure.

SÉCURITÉ, en cas d'absence, grâce à sa fonction simulation de présence qui fait varier aléatoirement les horaires programmés.

ÉLÉGANT : A la fois sobre et moderne, ce nouvel émetteur se fond aisément dans tous les styles d'intérieurs.

Émetteurs radio BHz



Une gamme basée sur une technologie fiable et sécurisée.

- Fréquence radio 868 MHz.
- Avec 3 bandes de fréquences possibles (sélection automatique de la meilleure).
- Installation radio sécurisée par une clef de cryptage unique de 128 bits.
- Portée efficace de 20 mètres dans une construction en béton.

Commandez et programmez selon vos envies !



Télécommandes IO

Design intemporel et raffiné : Grâce à leurs finitions modernes, elles se fondent parfaitement dans votre intérieur et s'intègrent dans toutes les pièces de la maison. Un toucher agréable, une prise en main parfaite; chaque détail a été pensé pour votre confort au quotidien.



SITUO 1 IO

Télécommande 1 canal. Permet de piloter un ou plusieurs produits porteurs situés sur un même étage.
Commande locale monodirectionnelle, LED verte en fonctionnement.
Fonctions : Montée, Descente, Stop et position favorite «my».



SITUO 5 IO

Télécommande 5 canaux.
Permet de piloter un ou plusieurs produits porteurs situés sur un même étage.
Fonctions : Montée, Descente, Stop et position favorite «my».



AMY RS100 io

Point de commande spécifique au moteur S&SO RS100 pour volets roulants.

La commande intègre la fonction discrète symbolisée par la plume. Cette fonction permet de bénéficier d'un confort acoustique lors du fonctionnement du volet roulant.



Émetteur bi radio IO - RTS

Un design esthétique avec un décor épuré gris clair sur la face avant.



Télécommande 5 canaux biprotocole io et RTS

Les points forts de la télécommande multi-protocoles io/RTS :

- Pilotez et centralisez tous vos moteurs radio Somfy (RTS et io).
- 5 canaux pour réduire le nombre de télécommandes chez vous.
- Un design moderne, un toucher agréable et une prise en main parfaite.
- Facile à utiliser avec ses fonctions montée / stop / descente.
- Position My : Enregistrez votre position préférée. Cela vous permet de retrouver votre réglage favori en un seul clic. Simple à programmer et à modifier.



Gestion des façades dynamiques

Pour gagner en confort...


Le système de gestion centralisée des ouvertures et des protections solaires, animéo Solo apporte les bénéfices des façades bioclimatiques aux petits immeubles : écoles, maisons de retraite, cliniques, résidentiel haut de gamme, etc...

La façade réagit en temps réel aux variations climatiques et permet ainsi une meilleure maîtrise de l'air, de la lumière, du soleil et de l'ombre. Les occupants bénéficient de plus de confort.

... et économiser l'énergie.

Été comme hiver, animéo Solo pilote automatiquement les protections solaires motorisées à l'aide de capteurs.

En hiver par exemple, à la tombée de la nuit la fonction pré-enregistrée «isolation contre le froid» descend toutes les protections solaires pour renforcer l'isolation des fenêtres et éviter la surconsommation de chauffage. Ou au contraire, en journée, la fonction «chauffage naturel» commande les protections solaires pour capter les apports énergétiques du soleil.

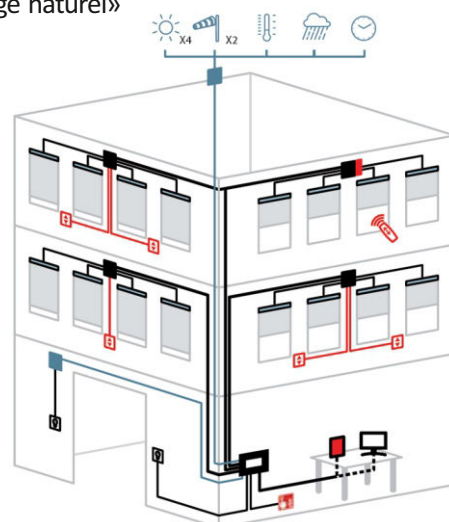

Tahoma® switch

La commande intelligente pour centraliser et connecter votre logement

1. Centralisez et contrôlez votre maison en un clic

Lancez vos deux scènes favorites à partir des boutons. Personnalisez les autant que vous le souhaitez! Profitez de la nouvelle application mobile créée pour et avec vous, afin d'accéder une nouvelle expérience.

2. Une solution ouverte et évolutive

Tahoma® switch est compatible avec les produits Somfy, partenaires et les assistants vocaux. Vous pouvez ajouter des nouveaux produits au fil du temps avec l'application Tahoma, et modifier les scènes liées aux boutons en fonction de leurs besoins.



3. Conçu pour toutes les envies

Tahoma® switch est entièrement personnalisable en fonction de votre quotidien. Les possibilités sont multiples, notamment grâce à la connexion Wi-Fi et à sa sobriété, Tahoma® switch peut être placée n'importe où dans la maison et s'adapte dans n'importe quel intérieur.

Optez pour la sécurité !






Brise soleil orientable



Portes enroulables



Store screen Zip



Moustiquaire



Portail & Clôture

Volets roulants

Édition 2026

Votre installateur conseil



Z.A. GRAY SUD - BP 140 70104 GRAY CEDEX

Tél. 03 84 65 65 65 - Fax 03 84 64 92 76

fermetures@aluroy.com

<https://www.aluroy.com>

