



RollBox[®] - SoftBox

Portes de garage enroulables

RollBox®

La porte de garage Rollbox®, de part sa facilité d'utilisation et sa grande fiabilité, contribue à la protection des biens et des personnes.

Conforme aux normes
en vigueur.



- Lames aluminium double paroi de 77 x 19 mm avec mousse polyuréthane isolante.



De l'étude à la fabrication sur mesure, les portes de garage ALUROY® sont conçues pour satisfaire à toutes vos exigences.




- Caractéristiques dimensionnelles et techniques


- ✓ Largeur Maximum (LDC) : 4000 mm (3810 mm largeur de baie)
- ✓ Hauteur Maximum (coffre compris) : 3000 mm (2700 mm hauteur de baie)
- ✓ Surface Maximum : 10 m²
- ✓ Coffre à pan coupé de 300 mm en aluminium plié (12/10 mm)
- ✓ Coulisses en aluminium extrudé
- ✓ Manoeuvre de secours obligatoire

- Manoeuvrer votre porte de garage et votre portail avec une seule télécommande






1 - Pose en APPLIQUE
Enroulement intérieur
Coffre caché



2 - Pose SOUS DALLE
Enroulement intérieur
Coffre apparent



3 - Pose en TABLEAU
Enroulement intérieur



4 - Pose en APPLIQUE
Enroulement extérieur




5 - Pose en TABLEAU
Enroulement extérieur

ANTICHUTE



L'antichute équipe en standard la porte de garage. Il a pour fonction de bloquer la descente du tablier et couper l'alimentation électrique du moteur en cas de défaillance du système d'enroulement.

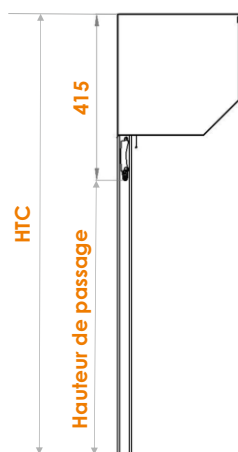


Choix de pose^(*)

La Rollbox s'ouvre à la verticale et offre un espace de stationnement maximal. Les espaces sous plafond et sur les cotés sont dégagés et restent donc utilisables.

En fonction de votre situation, vous pouvez adapter la pose de votre porte de garage permettant ainsi de laisser un maximum de passage.

Coffre aluminium

Caisson à pan coupé de 300 mm
Hauteur de passage = HTC - 415 mm



Lames ajourées

Les lames extrudées avec hublots intégrés et fenêtres en polycarbonate (optionnelles) permettent de laisser entrer naturellement la lumière dans votre garage durant la journée.




RollBox®

Sécurité et confort d'utilisation au quotidien




Manoeuvre de secours


- Kit manoeuvre de secours standard (* choix de pose 1 - 2 - 3)
 - Kit manoeuvre de secours déporté (* choix de pose 1 - 2)
 - Kit manoeuvre de secours sécurisé (* choix de pose 4 - 5)
-
- Moteurs fin de course mécaniques avec manoeuvre de secours intégrée



INTÉRIEUR

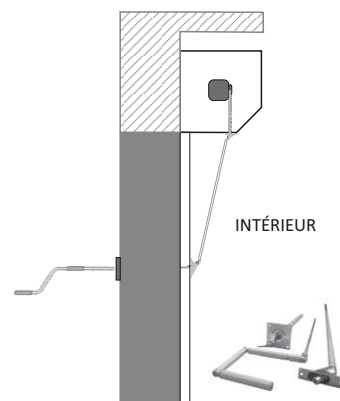

INTÉRIEUR



EXTÉRIEUR

Kit extérieur sécurisé
fourni avec 2 clés



- ✓ Moteurs garantis 5 ans
- ✓ Puissance de 25 Nm à 85 Nm

COLORIS STANDARD



Blanc



Gris
7016

COLORIS HORS STANDARD



Gris
7038



Marron
8014



Marron
8019



Beige
1015



Rouge
3004



Alu
9006



Noir
9005



Chêne doré

AUTOMATISMES RADIO

Intelligent et universel

Armoire de commande radio io avec lumière de courtoisie et interrupteur "montée/descente" intégrés.

Gamme étendue d'accessoires de confort et de sécurité. Compatible Tahoma et avec l'ensemble des éléments radio IO.



Simple et fonctionnel.

La sécurité à la descente est assurée par le RadioSens fixé sur la lame finale qui intègre un accéléromètre mesurant la vitesse de déplacement des lames. Au moindre ralentissement signalant un obstacle, le tablier remonte.


(Fonctionne exclusivement avec un moteur 17 tours)



Les couleurs

Un large choix de couleur est disponible pour que la porte s'intègre parfaitement à votre architecture.

Coulisse 2577



Rollixo IO



Le pack contient :

- 1 boîtier de commande ROLLIXO io
- 2 télécommandes Keygo io
- 1 barre palpeuse

Garantie : 5 ans

Control Easy

Simplicité d'utilisation au quotidien

Le pack contient :

- 1 boîtier de commande avec lumière de courtoisie et interrupteur "montée/descente" intégrés
- 2 télécommandes
- 1 RadioSens 3

Garantie : 2 ans

SoftBox

La porte de garage économique et peu encombrante (coffre de 250 mm)


Conforme aux normes
en vigueur.



- Lame double paroi aluminium de 55x14 mm avec mousse polyuréthane isolante




Coulisse 2551
de 75 x 27 mm




Manoeuvre de secours


- Kit manoeuvre de secours standard (* choix de pose 1 - 2 - 3)
- Kit manoeuvre de secours déporté (* choix de pose 1 - 2)
- Kit manoeuvre de secours sécurisé (* choix de pose 4 - 5)



INTÉRIEUR



INTÉRIEUR



EXTÉRIEUR




Kit extérieur sécurisé
fourni avec 2 clés

- Caractéristiques dimensionnelles et techniques


- ✓ Largeur Maximum (LDC) : 2900 mm (2750 mm largeur de baie)
- ✓ Hauteur Maximum (coffre compris) : 2500 mm (2250 mm hauteur de baie)
- ✓ Surface Maximum : 7.25 m²
- ✓ Manoeuvre de secours obligatoire




Blanc

Gris
7016Alu
9006Marron
8019Beige
10151 - Pose en APPLIQUE
Enroulement intérieur
Coffre caché2 - Pose SOUS DALLE
Enroulement intérieur
Coffre apparent3 - Pose en TABLEAU
Enroulement intérieur4 - Pose en APPLIQUE
Enroulement extérieur5 - Pose en TABLEAU
Enroulement extérieur

ANTICHUTE



L'antichute équipe en standard la porte de garage. Il a pour fonction de bloquer la descente du tablier et couper l'alimentation électrique du moteur en cas de défaillance du système d'enroulement.

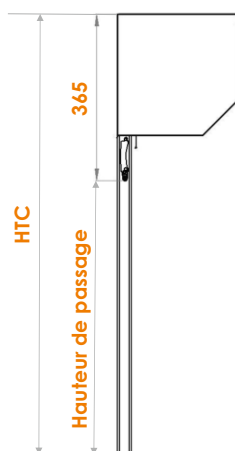

Les couleurs


5 coloris disponibles pour harmoniser votre porte à votre architecture.

Choix de pose^(*)

En fonction de votre situation, vous pouvez adapter la pose de votre porte de garage permettant ainsi de laisser un maximum de passage.

Coffre aluminium

Caisson à pan coupé de 250 mm
Hauteur de passage = HTC - 365 mm



Control Easy

Simplicité d'utilisation au quotidien

Le pack contient :

- 1 boîtier de commande avec lumière de courtoisie et interrupteur montée/descente intégrés
- 2 télécommandes
- 1 RadioSens 3

Garantie : 2 ans

La sécurité à la descente est assurée par le RadioSens fixé sur la lame finale qui mesure la vitesse de déplacement des lames. Au moindre ralentissement signalant un obstacle, les lames remontent.




Rollixo IO

Technologie io-homecontrol



Motorisation de porte de garage évolutive

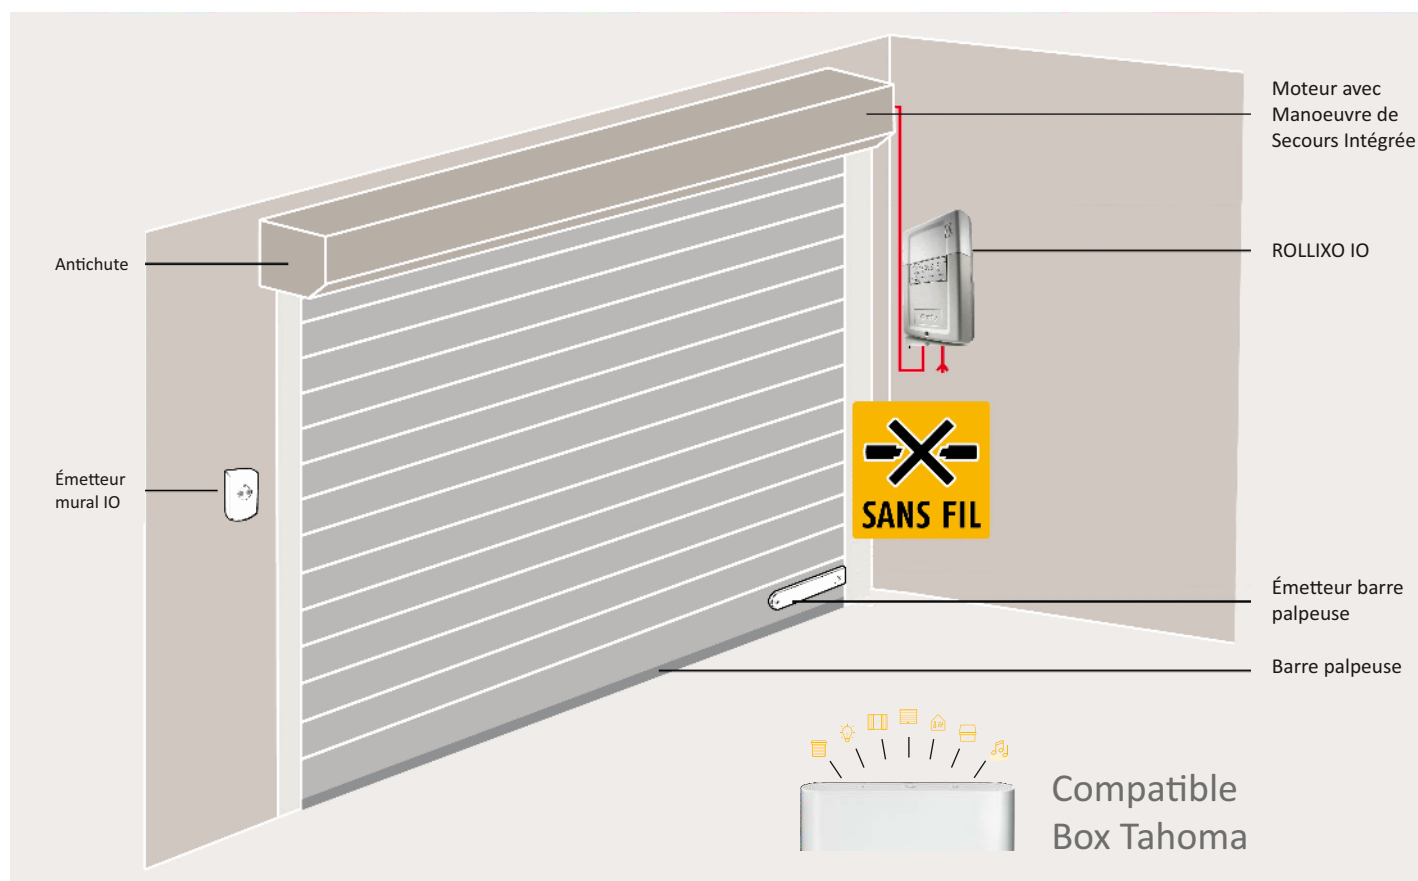



ROLLIXO.IO

Le pack contient :

- 1 boîtier de commande ROLLIXO io
- 2 télécommandes Keygo io
- 1 barre palpeuse

Kit Rollixio IO

Coffret de commandes radio 868 Mhz pour porte de garage



DGIO.PR



KEYGO.IO

Télécommande 4 canaux

Télécommande séquentielle io



WALLS.IO

Clavier à code 2 IO

Clavier à code radio 2 canaux



FC24.IO

Wall switch IO

Émetteur mural 3 canaux

Feu orange à led



CEL06

Jeu de photocellules



BPA

Bouton poussoir filaire



ISIA

Boîte à clé filaire



RC.IO

Récepteur IO

Permet de piloter un portail d'une autre marque


Control Easy

Technologie innovante sans fil RSENS3



Dispositif
antichute

Moteur à manoeuvre
de secours 17 tours +
manivelle décrochable

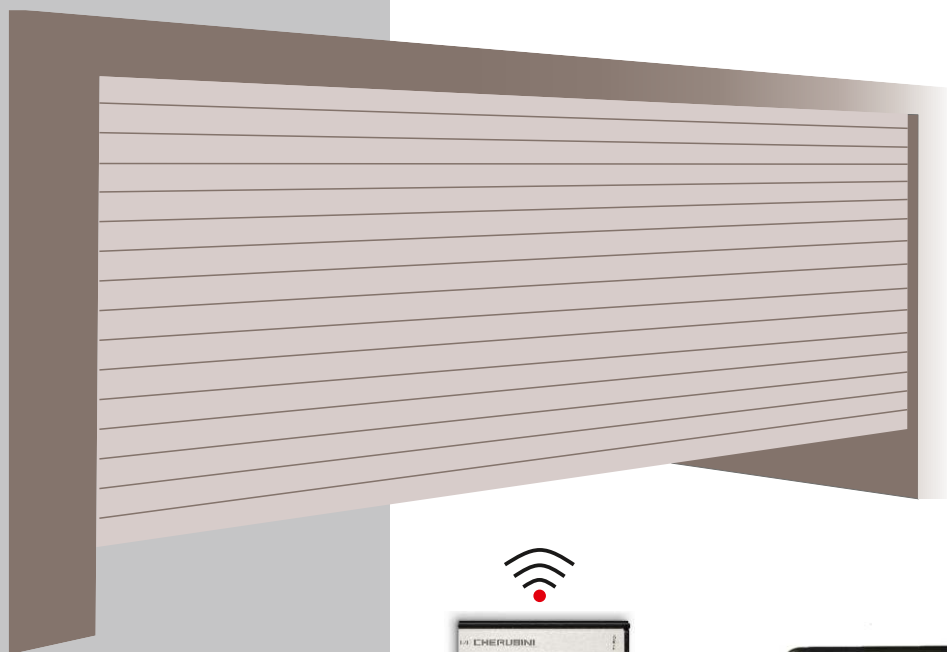

RadioSens 3
Accéléromètre

Simplicité et rapidité d'installation

Les dispositifs du kit sont déjà appairés
via la technologie radio 868 Mhz.
La gamme complémentaire radio
permet une installation simple, intuitive
et évolutive.

Lumière de
courtoisie



Coffret
CONTROL EASY



CH200015

Le pack contient :
- 1 boîtier de commande Contrôl Easy
- 2 télécommandes
- 1 capteur Rsens3

Kit Control Easy 868 Mhz

Coffret de commandes radio 868 Mhz pour porte de garage



CH50004

Télécommande MUV Pro 2

Télécommande séquentielle 2 canaux



CH501006

Clavier à code Tactile

Clavier radio rétroéclairé 868 Mhz, applique, IP65.



CH30010

Feu orange 12V - 24V - 230V



CH401000

Jeu de 2 photocellules



BPA

Bouton poussoir filaire



CH501003

Boîte à clé radio 868 Mhz

Interrupteur à clé radio, applique, IP43



CH100002

Récepteur radio 868 Mhz

Permet de piloter un portail d'une autre marque



Volets roulants



Portails & clôtures



Screen Zip



Moustiquaires



Brises soleil

Portes de garage enroulables

INSTALLATEUR

SAS ALUROY

Rue des frères Lumière
BP140 - 70100 Gray Cedex

Tel. 03 84 65 65 65
Fax 03 84 64 92 76
mail : fermetures@aluroy.com

 **ALUROY**
L'Expert Fermetures